

8

7

6

5

4

3

2

1

F

F

E

E

D

D

C






C

B

B

A

A

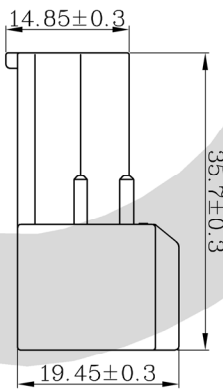

技术要求:

1. 产品表面无缩水、披锋、油污、缺胶、杂色等不良现象;
2. 产品符合ROHS环保标准。

DJT041V-2-3-11

未注公差尺寸按 GB/T 1804-2016

乐清市地宏接插件有限公司

系列: 塑壳系列

F 偏差值

设计 审核

材料

编号:

>0.5~6 ±0.05

设计 审核

重量/克

品名

>6~30 ±0.1

设计 审核

视图

FW-C-4M-B

>30~120 ±0.15

设计 审核

比例

>120~400 ±0.2

设计 审核

比例

8

7

6

5

4

3

2

1

乐清市地宏接插件有限公司

系列: 塑壳系列

F 偏差值

设计 审核

材料

编号:

>0.5~6 ±0.05

设计 审核

重量/克

品名

>6~30 ±0.1

设计 审核

视图

FW-C-4M-B

>30~120 ±0.15

设计 审核

比例

>120~400 ±0.2

设计 审核

比例